

הוראות התקנה : ראوتر סלולרי Tenda

4G680



1. תכונות

- a. ראוטר הכולל מודם סלולרי.
- b. נבדק בהצלחה עם סים LTE של החברות הבאות:
 - i. סלקום
- c. לא עבד עם סים LTE של החברות הבאות:
 - i. גולן טלקום
 - ii. פרטנר

2. הגדרות

- a. חבר את האנטנות לראוטר
- b. חבר כבל רשת למחשב ולאחד מהפורטים של ה LAN
- c. חבר מתח לראוטר
- d. פתח דפדפן לכתובת 192.168.1.1



The image shows the login page of a Tenda 3G/4G Router. It has an orange header with the Tenda logo and '3G/4G Router'. Below the header, there are two input fields: 'Username' and 'Password'. A 'Login' button is located at the bottom right of the form.

- e. היכנס לממשק הראוטר באמצעות הפרטים הבאים:
 - i. שם משתמש: admin
 - ii. סיסמא: admin
- f. אם כרטיס הסיים מזוהה ע"י הראוטר, בר הקליטה של הרשת הסלולרית יציג אחוזי קליטה גבוהים (הבר נמצא בחלקו העליון של המסך)




The image shows the status page of a Tenda router. The top navigation bar has tabs for 'Status', 'LTE', and 'Tools'. The 'LTE' tab is selected and highlighted with a red circle. The page displays various network and system information in a table format.

Router Information		WAN Port	
Firmware Version	40680 003a073_V3.2_1712281729	Connection Type	3G/4G
Build Time	Sep 27 2017 16:34:58	IP Address	10.154.88.245
HW Version	V2.0	Subnet Mask	255.255.255.252
System Up Time	4 days, 11 hours, 53 mins, 37 secs	Default Gateway	10.154.88.245
Module Version	M1.0.7.01.0.2_A1	DNS Primary IP	1.9.1.9
System Status		DNS Secondary IP	202.198.18.188

LAN Port		Wireless Port	
MAC Address	192.168.1.1	MAC Address	
Subnet Mask	255.255.255.0	SSID	
DHCP	Enabled	WiFi Frequency	2472MHz (Channel 13)
		Mode	11b/g/n mixed

Network Information		Wireless Port	
3G Status	READY	Register Status	LTE Registered, Home network
IMEI		Registered Network	LTE
BMS		PCI	160
Network Mode	LTE mode	SAR	16.2
RSS	-59 dBm	EARFCN	37900
RSCP	-89	BAND	38

g. בחלק התחתון של במסך יופיעו כל הפרמטרים של הרשת הסלולרית. וודא כי בשורת SIM Status יופיע READY. אין צורך בהגדרות APN וכדומה. הראוטר מזהה את הסיים באופן אוטומטי

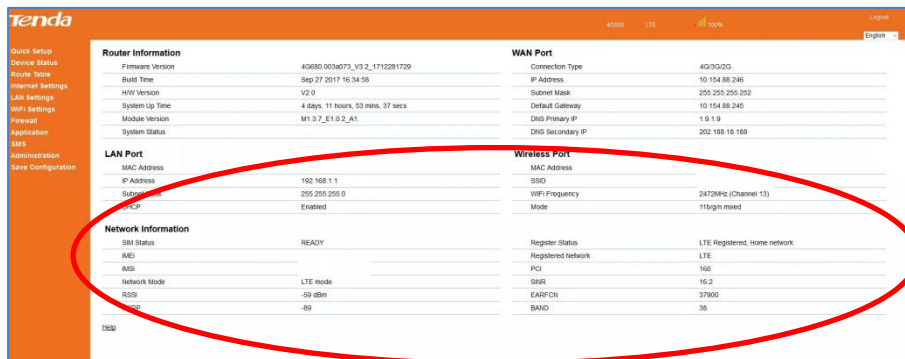

Router Information		WAN Port	
Firmware Version	40280 003673_V3.2_1712281729	Connection Type	4G/3G/2G
Build Time	Sep 27 2017 16:34:58	IP Address	10.154.88.246
HW Version	V2.0	Subnet Mask	255.255.255.252
System Up Time	4 days, 11 hours, 53 mins, 37 secs	Default Gateway	10.154.88.245
Module Version	M1.3.7_E1.0.2_A1	DNS Primary IP	1.9.1.9
System Status		DNS Secondary IP	202.188.18.188
LAN Port		Wireless Port	
MAC Address		MAC Address	
IP Address	192.168.1.1	SSID	
Subnet Mask	255.255.255.0	WiFi Frequency	2472MHz (Channel 13)
DHCP	Enabled	Mode	11b/g/n mixed
Network Information			
SIM Status	READY	Register Status	LTE Registered, Home network
IMEI		Registered Network	LTE
IMS		PCI	160
Network Mode	LTE mode	SNR	16.2
RSSI	-59 dBm	EARFCN	37900
RSCP	-89	BAND	38

h. אין הגדרות נוספות מלבד הגדרת הסיסמא לרשת ה WiFi שאותה ניתן להכניס דרך תפריט Quick Setup



Router Information		WAN Port	
Firmware Version	40580 003673_V3.2_1712281729	Connection Type	4G/3G/2G
Build Time	Sep 27 2017 16:34:58	IP Address	10.154.88.246
HW Version	V2.0	Subnet Mask	255.255.255.252
System Up Time	4 days, 11 hours, 53 mins, 37 secs	Default Gateway	10.154.88.245
Module Version	M1.3.7_E1.0.2_A1	DNS Primary IP	1.9.1.9
System Status		DNS Secondary IP	202.188.18.188
LAN Port		Wireless Port	
MAC Address		MAC Address	
IP Address	192.168.1.1	SSID	
Subnet Mask	255.255.255.0	WiFi Frequency	2472MHz (Channel 13)
DHCP	Enabled	Mode	11b/g/n mixed
Network Information			
SIM Status	READY	Register Status	LTE Registered, Home network
IMEI		Registered Network	LTE
IMS		PCI	160
Network Mode	LTE mode	SNR	16.2
RSSI	-59 dBm	EARFCN	37900
RSCP	-89	BAND	38