

הוראות הפעלה – DVR TVT

דגם TSx27-2D

N-9000

תומכת TVI/CVI/AHD



מסמך זה מתאר את הפעולות הבסיסיות שעל המתקין לבצע על מנת לאפשר הקלטות וצפיה מרחוק של DVR TVT.

• **הגדרות תאריך ושעה ורזולוציה של המסך:**

- לחץ על כפתור התפריט (בתחתית המסך בצד שמאל) 
- לחץ על Connection
- הכנס שם משתמש וסיסמא:
 - שם משתמש: admin
 - סיסמא: bm123456
- לחץ על Connection
- לחץ שוב על כפתור התפריט (בתחתית המסך בצד שמאל) 
- לחץ על Settings
- לחץ על System
- במסך General Settings ניתן להגדיר את הרזולוציה של היציאה למסך (VGA או HDMI)
- לחץ בתפריט העליון על Date and Time להגדרות תאריך ושעה. בסיום לחץ Apply

• הגדרות רשת:




○ לחץ על כפתור התפריט (בתחתית המסך בצד שמאל)

○ הגדרות כתובות ה- IP ו- DNS:

▪ לחץ על Settings

▪ לחץ על Network <- TCP/IPv4

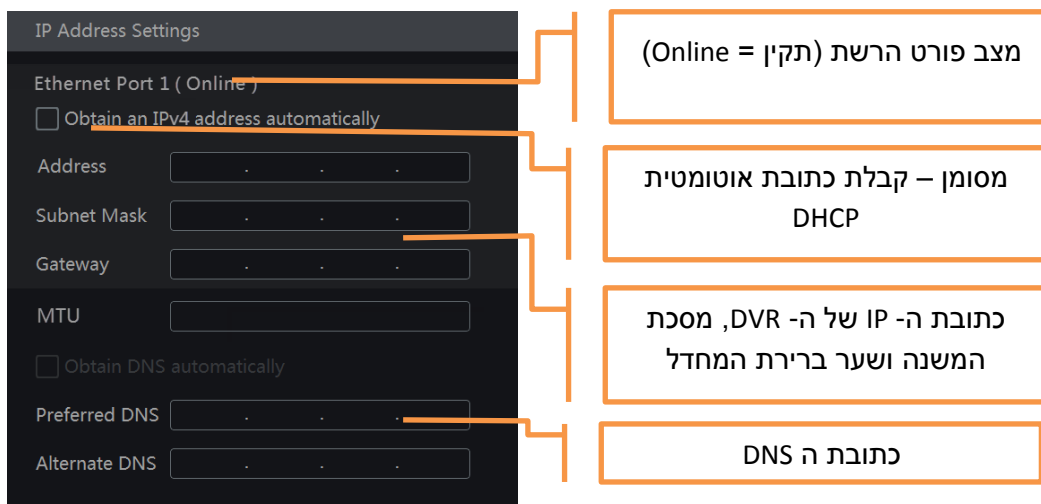


The screenshot shows the 'IP Address Settings' menu. Annotations point to specific options:

- מצב פורט הרשת (תקין = Online):** Points to the 'Ethernet Port 1 (Online)' status.
- מסומן – קבלת כתובת אוטומטית DHCP:** Points to the checkbox 'Obtain an IPv4 address automatically'.
- כתובת ה- IP של ה- DVR, מסכת המשנה ושער ברירת המחדל:** Points to the 'Address', 'Subnet Mask', and 'Gateway' input fields.
- כתובת ה DNS:** Points to the 'Preferred DNS' and 'Alternate DNS' input fields.

• הגדרות הפורטים:

○ לחץ על Settings

○ לחץ על Network <- Port

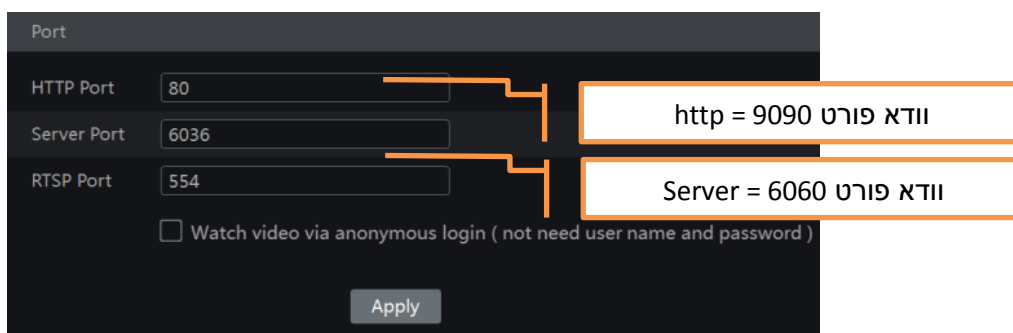

The screenshot shows the 'Port' settings menu. Annotations point to specific port values:

- וודא פורט 9090 http:** Points to the 'HTTP Port' field showing the value 80.
- וודא פורט 6060 Server:** Points to the 'Server Port' field showing the value 6036.

Other visible fields include 'RTSP Port' (554) and a checkbox for 'Watch video via anonymous login (not need user name and password)'.

• סטטוס הגדרות הרשת:

○ ניתן לצפות בכל הגדרות הרשת במסך אחד.



▪ לחץ על כפתור התפריט (בתחתית

המסך בצד שמאל)

▪ לחץ על Settings

▪ לחץ על Network


▪ לחץ על Network Status

• מסך זה מציג את כל הנתונים של הרשת,

כגון כתובת ה IP (בין אם התקבלה ב

DHCP ובין אם הוכנסה ידנית), מצב

הרשת, כתובת ה MAC, פורטים וכו'

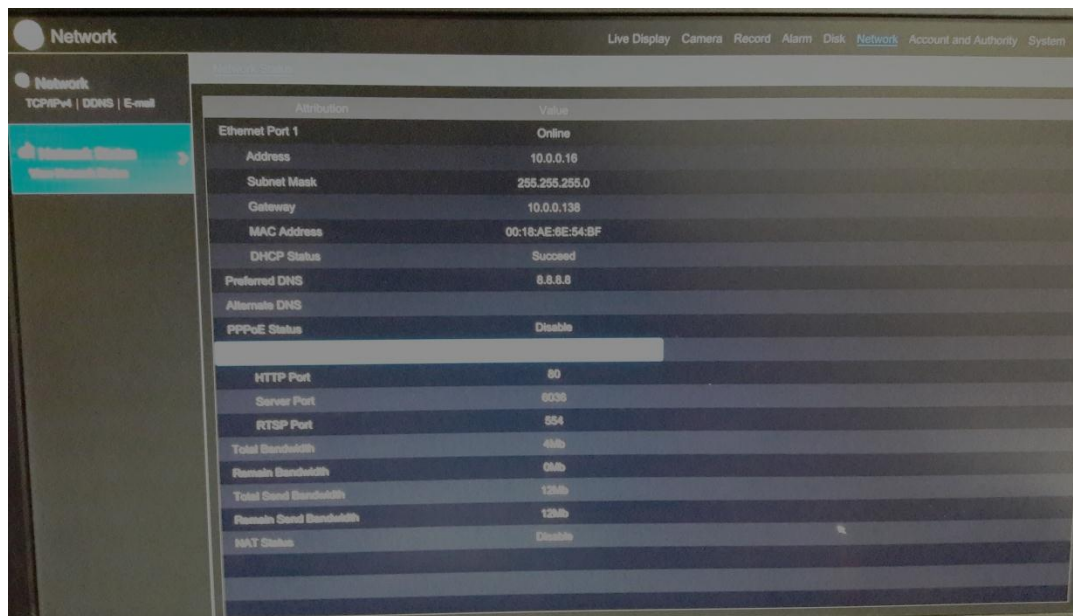

Attribution	Value
Ethernet Port 1	Online
Address	10.0.0.16
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	10.0.0.138
MAC Address	00:18:AE:6E:54:8F
DHCP Status	Succeed
Preferred DNS	8.8.8.8
Alternate DNS	
PPPoE Status	Disable
HTTP Port	80
Server Port	6030
RTSP Port	554
Total Bandwidth	4mb
Remain Bandwidth	0mb
Total Send Bandwidth	125mb
Remain Send Bandwidth	125mb
NAT Status	Disable

• הגדרת סוג המצלמה (ברירת מחדל היא בחירה אוטומטית):

○ ה- DVR תומך במצלמות CVI,TVI,AHD . ניתן לבחור את סוג המצלמה לפי ערוץ.

○ Settings-> CameraManage->Camera Signal

○

Camera	Signal	
[A01]	Auto	▼
[A02]	AHD	▼
[A03]	TVI	▼
[A04]	CVI	▼

Apply

במסך זה ניתן לקבוע את סוג המצלמה בכל ערוץ. ברירת המחדל היא "Auto"

• צפיה בהקלטות:

○ אופציה מספר 1:

○ לחץ על אייקון התפריט

○ לחץ על PLAYBACK

○ בצד ימין של המסך תוכל לבחור את התאריך והשעה

(בחלקו העליון של המסך). ישנם 3 עמודות – עמודת

הקלטה לפי זיהוי תנועה, לפי אזעקה וידני

○ סמן עם העכבר את נקודת התחלת הצפייה (יסומן

בכחול). על המסך יופיעו ההקלטות של כל המצלמות בזמן הנבחר

○ על מנת לצפות במצלמה ספציפית, לחץ פעמיים עם

העכבר על החלון הרלוונטי במסך כדי לצפות במסך מלא.

○ אופציה מספר 2:

- לחץ על אייקון התפריט
- לחץ על SEARCH AND BACKUP
- על המסך יופיעו תאריכים והקלטות. בחר את התאריך והשעה לצפיה

• **גיבויי / הורדת הקלטות להתקן נייד**

- במסך הצפיה, לחץ על SET BACKUP TIME
- לחץ OK
- לחץ BACKUP