

הגדרות מצלמת IP בגלאי

IP-2MPA



1. נתונים כלליים

- a. מצלמת IP ברזולוציה של 2MP (1080P) או 720P
- b. תומכת ב H.264, H.265
- c. **הקלטה קבועה (לא זיהוי תנועה)**
- d. תמיכה באודיו (מיקרופון פנימי)
- e. ONVIF
- f. עדשה 3.7mm
- g. ראיית לילה (18 לדים אינפרא אדום נסתרים)

2. זיהוי המצלמה ברשת

- a. חבר את המצלמה לרשת ולמתח 12 וולט
- b. המצלמה מוגדרת עם כתובת IP דיפולטיבית **192.168.1.10**
פורט 80 (HTTP)
- c. הפעל את תוכנת Device Manager ואתר את המצלמה
- d. החלף בעזרת תוכנת ה- Device Manager את כתובת ה- IP של המצלמה לכתובת IP ברשת הלקוח

3. הגדרות הקלטה בתנועה

- a. על מנת לאפשר הקלטה בתנועה, יש לגשת לממשק המצלמה באמצעות דפדפן IE (לכתובת ה IP של המצלמה)
- b. התחבר באמצעות שם משתמש admin וללא סיסמא

c. לחץ על DEVICECFG




d. לחץ על אייקון הגדרות ה- ALARM:



e. לחץ על Video motion :



f. אפשר זיהוי תנועה ע"י סימון תיבת Enable:

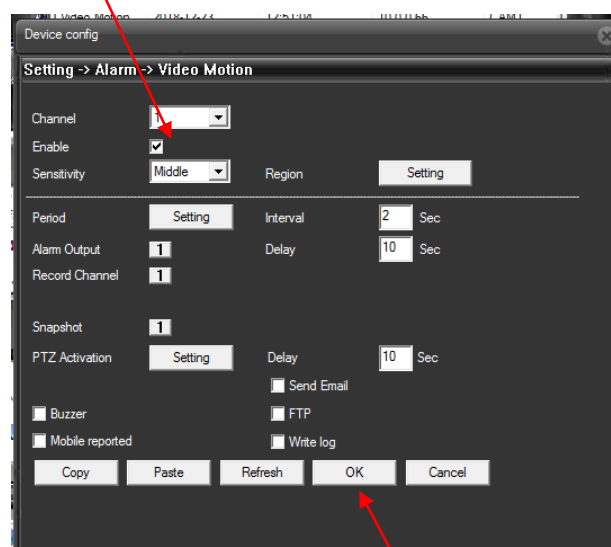

g. בסיום לחץ OK

4. הוספת המצלמה ל DVR TVT

a. הוספת המצלמה נעשית באופן ידני באופן הבא:

i. Settings

ii. Camera

iii. Add Camera

1. Add Manually

a. **Ip address** - כתובת המצלמה

b. **Protocol** - < בחר Onvif

c. **Port** <- 8899

d. **User** <- admin

e. **Password** <- ללא סיסמא

f. לחץ על Test וודא כי המצלמה התחברה
("Test successfully").

g. לסיום לחת ADD להוספת המצלמה.