




תרשים חיבור מנעול

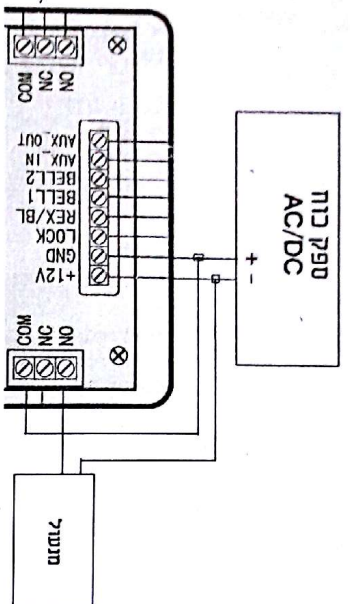

תרשים חיבור לחצן עוקף

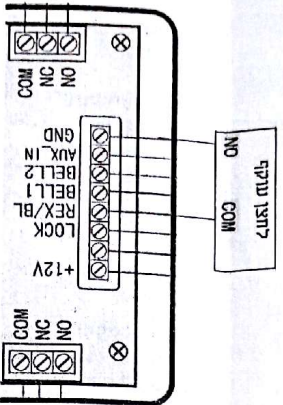

תרשים חיבור פעמון

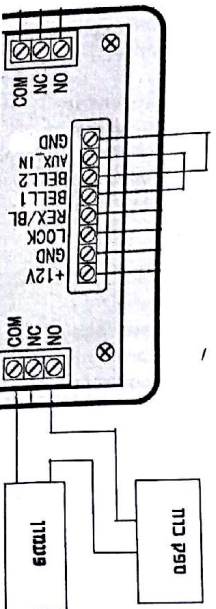

תכנות פנל קודן TB-568L

לחץ # כמה שניות עד להחלפת נורה ירוקה שמאל לנורה אדומה ימין										שלב א
הכנס קוד תכנות(מחדל 1234) - נורה אדומה תתחלף לירוקה ימין										שלב ב
הכנס קוד תכנות(מחדל 1234) - נורה אדומה תתחלף לירוקה ימין										שלב ג
הסר	הוסף	זמן פתיחה מנעול (מחדל 4שניות)	אבטחה (מחדל 3838)	תכנות (מחדל 1234)	AUX (מחדל 0852)	פתיחה (מחדל 2580)				
לחץ 8	לחץ 7	לחץ 6	לחץ 4	לחץ 3	לחץ 2	לחץ 1				
הכנס מספר משתמש להסרה	001-500 משתמשים	הקש ימין שניות 4-5								7 תזכורות
הכנס קוד תכנות	העבר כרטיס או הכנס מס (3 ספרות)	לדוגמה: 0004								
חזרה לנורה ירוקה שמאל	צליל אחד לחץ#2 שניות לאישור פעולה נורה שמאל תהפוך לירוק									
הסרת משתמש	הכנסת משתמש	שני זמן פתיחה	קוד חדש אבטחה	קוד חדש תכנות	קוד חדש AUX	קוד חדש פתיחת מנעול				תזכורת

איפוס הקודן להגדרות יצרן:

לחץ # למשך 2 שניות עד להחלפת הנורה האדומה מימין, הקש את קוד הטכנאי (ברירת מחדל 1234), הנורה תתחלף לירוק - לחץ, הקש את קוד הטכנאי שנית ולחץ על # לסיום

החלפת קוד טכנאי במקרה שאבד:

נמק את הקודן מהחשמל
 קצר את GND REX
 חתך את הקודן לחשמל
 שחור את הקצר של GND REX
 כעס יש לך 15 שניות להחליף את קוד הטכנאי - הכנס # קוד טכנאי בברית מחדל 1234
 הקש 3 והכנס קוד טכנאי חדש

יוסי בן תקשורת בע"מ
 סניף מרכז: הברוש 44 נוה ימין - טלפון: 09-7668111 פקס: 09-7678940
 סניף חיפה: חלוצי התעשייה 80 חיפה - טלפון: 04-8414156 פקס: 04-8440488
 Email: info@benincom.co.il

