

מדריך

הגדרת CVBS במערכת

DVR TVT N900




• רקע

CVBS, הידוע גם כ"עמדת שומר", מאפשר לחבר צג אנלוגי המציג מצלמה אחת או מספר מצלמות ללא אפשרות שינוי הגדרות ע"י הצופה. שימוש נוסף הינו בקרת כניסה – לדוגמא: שיכפול מצלמה הנמצאת מחוץ לבית למסך בתוך הבית לצפייה באורח


• שלבי ההגדרה

- כנס למסך ההגדרות של ה DVR (Settings)
- לחץ על System

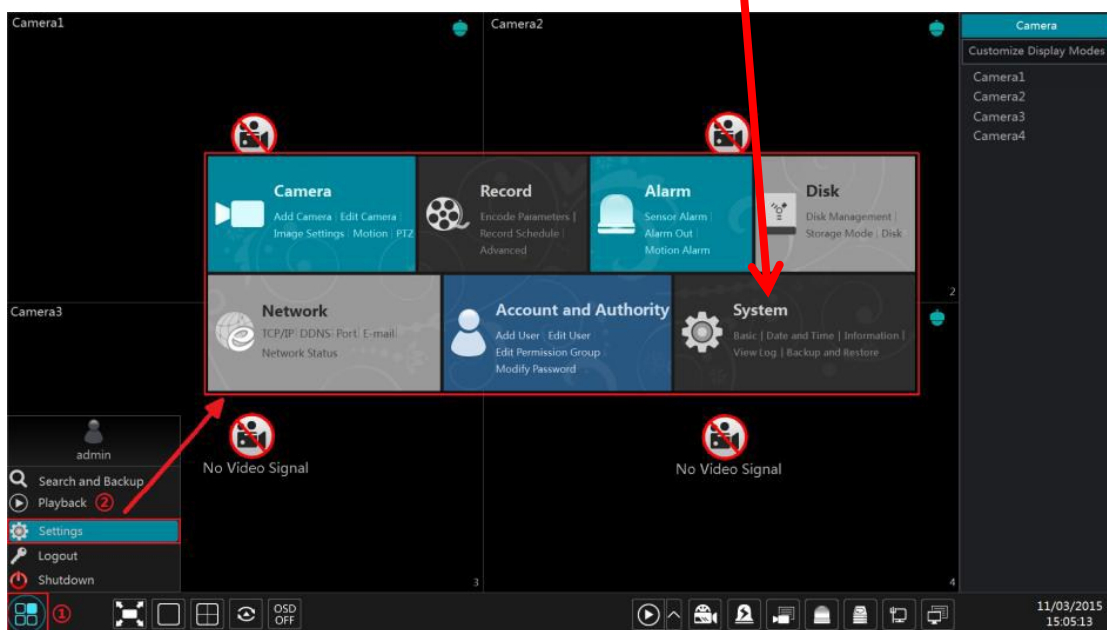

- במסך ה System סמן את הקובייה Spot
- לחץ Apply
- כעת, עבור ללשונית Output Settings (עדיין במסך System)
- בחר Output 2

○ כעת נגדיר כמה מצלמות נוסף לעמדת השומר:

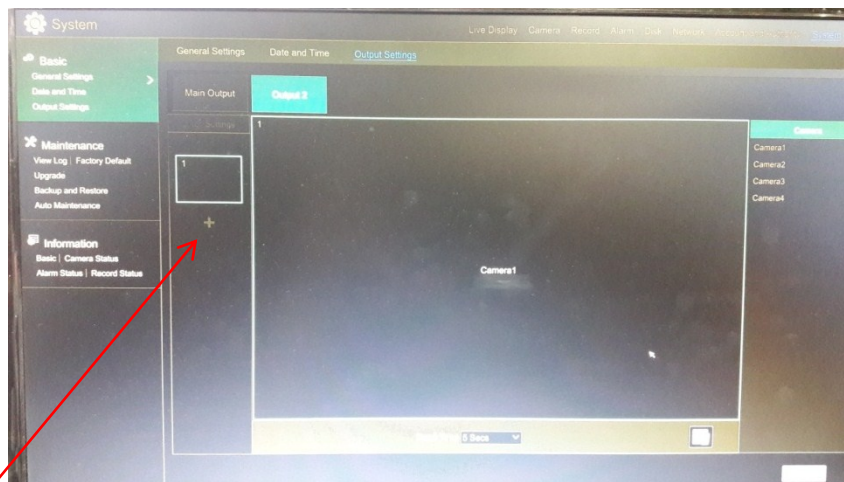

- מתחת לכותרת Dwell Settings, לחץ על סימן ה+ על מנת להוסיף מצלמה אחת לעמדת השומר. לחץ מספר פעמים על ה+ על מנת להוסיף מספר מצלמות לעמדת השומר
- כעת, נשייך את המצלמות הספציפיות לעמדת השומר:
 - לחץ על הריבוע המסומן 1 (מתחת לכותרת Dwell Settings). הריבוע יסומן בכחול.
- גש לרשימת המצלמות בצידו הימני של המסך וגרור מהרשימה את המצלמה שאותה תרצה להציג ב CVBS כמצלמה ראשונה למרכז המסך. השם של המצלמה יופיע במרכז המסך.
- אם ברצונך לחבר מספר מצלמות ל CVBS אשר יתחלפו אוטומטית, פשוט סמן את הריבוע המסומן כ- 2 (מתחת לכותרת Dwell Settings) וגרור את המצלמה הבאה מהרשימה בצידו הימני של המסך למרכז המסך.
- בתחתית המסך (Dwell Time) תוכל לשלוט האורך הזמן שכל מצלמה תוצג ב CVBS (במקרה ובחרת מספר מצלמות). ברירת המחדל היא 5 שניות לכל מצלמה
- חבר מסך אנלוגי ליציאת CVBS וודא כי המסך מציג רק את המצלמות שהגדרת