

הוראות הפעלה – DVR TVT

דגם TSx27-2D

N-9000

תומכת TVI/CVI/AHD



מסמך זה מתאר את הפעולות הבסיסיות שעל המתקין לבצע על מנת לאפשר הקלטות וצפיה מרחוק של DVR TVT.

• הגדרות תאריך ושעה ורזולוציה של המסך:



- לחץ על כפתור התפריט (בתחתית המסך בצד שמאל)
- לחץ על Settings
- לחץ על System
- במסך General Settings ניתן להגדיר את הרזולוציה של היציאה למסך (VGA או HDMI)
- לחץ בתפריט העליון על Date and Time להגדרות תאריך ושעה. בסיום לחץ Apply

• הגדרות רשת:



- לחץ על כפתור התפריט (בתחתית המסך בצד שמאל)


○ הגדרות כתובות ה- IP ו- DNS:

- לחץ על Settings
- לחץ על Network <- TCP/IPv4

IP Address Settings	
Ethernet Port 1 (Online)	מצב פורט הרשת (תקין = Online)
☐ Obtain an IPv4 address automatically	מסומן – קבלת כתובת אוטומטית DHCP
Address	כתובת ה- IP של ה- DVR, מסכת המשנה ושער ברירת המחדל
Subnet Mask	
Gateway	
MTU	
☐ Obtain DNS automatically	כתובת ה DNS
Preferred DNS	
Alternate DNS	

• הגדרות הפורטים:

- לחץ על Settings
- לחץ על Network <- Port

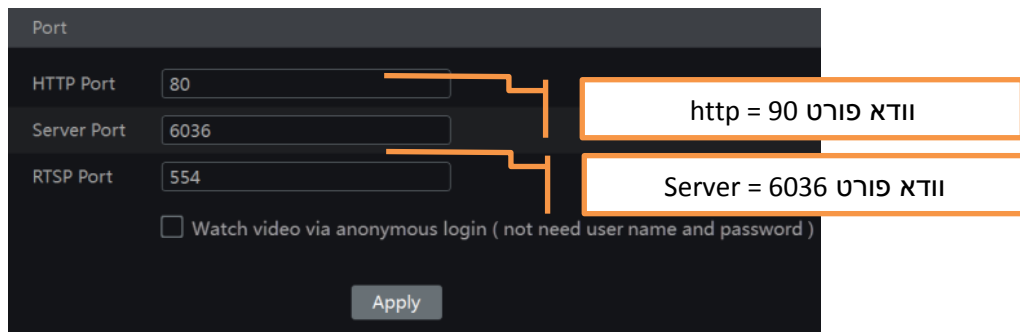

• סטטוס הגדרות הרשת:

- ניתן לצפות בכל הגדרות הרשת במסך אחד.



- לחץ על כפתור התפריט (בתחתית

המסך בצד שמאל)

- לחץ על Settings
- לחץ על Network
- לחץ על Network Status

- מסך זה מציג את כל הנתונים של הרשת,

כגון כתובת ה IP (בין אם התקבלה ב

DHCP ובין אם הוכנסה ידנית), מצב

הרשת, כתובת ה MAC, פורטים וכו'

- | Camera | Signal | |
|--------|--------|---|
| [A01] | Auto | ▼ |
| [A02] | AHD | ▼ |
| [A03] | TVI | ▼ |
| [A04] | CVI | ▼ |
| | | |
| | | |
| | | |
- Apply

במסך זה ניתן לקבוע את סוג המצלמה בכל ערוץ. ברירת המחדל היא "Auto"

• צפיה בהקלטות:

○ אופציה מספר 1:

- לחץ על אייקון התפריט
- לחץ על PLAYBACK
- בצד ימין של המסך תוכל לבחור את התאריך והשעה (בחלקו העליון של המסך). ישנם 3 עמודות – עמודת הקלטה לפי זיהוי תנועה, לפי אזעקה וידני
- סמן עם העכבר את נקודת התחלת הצפייה (יסומן בכחול). על המסך יופיעו ההקלטות של כל המצלמות בזמן הנבחר
- על מנת לצפות במצלמה ספציפית, לחץ פעמיים עם העכבר על החלון הרלוונטי במסך כדי לצפות במסך מלא.

○ אופציה מספר 2:

- לחץ על אייקון התפריט
- לחץ על SEARCH AND BACKUP
- על המסך יופיעו תאריכים והקלטות. בחר את התאריך והשעה לצפיה

• גיבויי / הורדת הקלטות להתקן נייד



- חבר התקן נייד לפורט USB של ה-DVR. וודא כי ההתקן הנייד מפורמט ב 32FAT
- במסך הצפיה הראשי, לחץ חל כפתור התפריט (בתחתית המסך בצד שמאל)
- לחץ על Search and Backup
- בשורת התפריט העליון בחר "By Time" על מנת לבחור את קובץ ההקלטה ע"פ זמן ההקלטה. על המסך יופיעו:
 - לוח שנה – ימים שבהם קיימות הקלטות יהיו מסומנות בריבוע כחול. **סמן באמצעות העכבר את התאריך הרצוי**
 - לחץ על כפתור "Set Backup Time" **על מנת לבחור את שעת ההקלטה**

- בחלונית העליונה יופיעו כל המצלמות וזמני ההקלטה (פסים צהובים משמעים – הקלטה בזיהוי תנועה).
- לחץ על כפתור "Backup" בתחתית המסך על מנת להעתיק את ההקלטות להתקן נייד.
- בחלונית שתפתח יופיע תוכן ההתקן הנייד (אם אין קבצים בהתקן הנייד שלך, החלונית תהיה ריקה).
- לחץ על כפתור "Backup"
- תהליך ההעתקה של הקבצים להתקן יחל. בסיום התהליך, ההתקן הנייד יכיל קבצי וידאו בפורמט AVI אשר תוכל לצפות בהם באמצעות כל נגן וידאו התומך בפורמט AVI