

כניסה לתפריטים במצלמת

PTZ zoom 30/40


H6002M/BMH9505M/AN40022M-SL/
BM-H9402M-SL



שלב 1: על מנת להגיע לתפריט ההגדרות, יש לוודא כי:

- המצלמה מחוברת למתח
- חיבור RS-485 תקין (ישנה שליטה מלאה על המצלמה) או שליטה דרך כבל הקואקס
- כדקה לאחר חיבור המתח למצלמה, תופיע הודעת תצורת

המצלמה על המסך המחובר ל **DVR**:

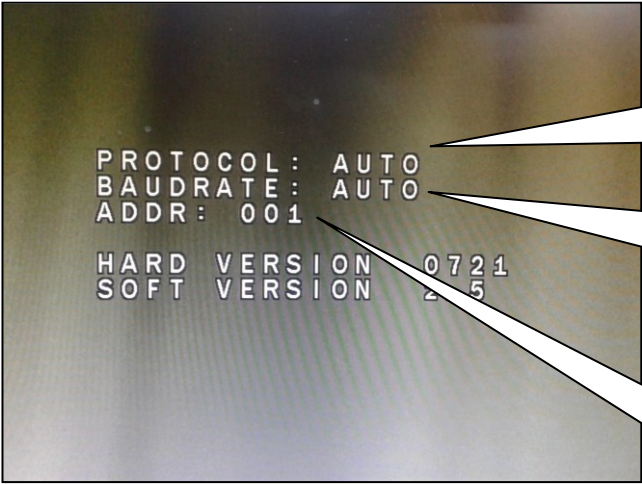

פרוטוקול: AUTO
 המצלמה תקרא באופן אוטומטי את הפרוטוקול שהוגדר ב DVR


קצב שידור: AUTO
 המצלמה תקרא באופן אוטומטי את קצב השידור שהוגדר ב DVR

כתובת המצלמה: 1
 כתובת ברירת המחדל של המצלמה היא 1.

HARD VERSION 0721
 SOFT VERSION 2.5

שלב 2: כניסה לתפריט הגדרות:



- הגדר **Preset 95** והפעל אותו לקבלת התפריט הראשי:

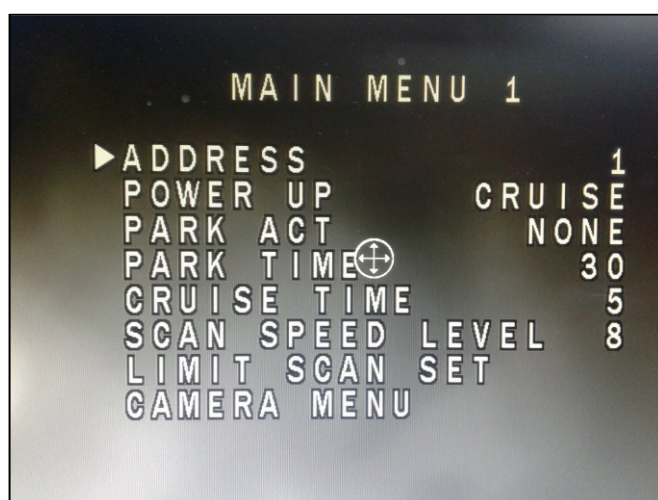

1. החלפת כתובת המצלמה:


a. וודא כי הסמן נמצא בשורת **ADDRESS** (הזזת הסמן תעשה

באמצעות החצים מעלה ומטה של שליטת ה PTZ):

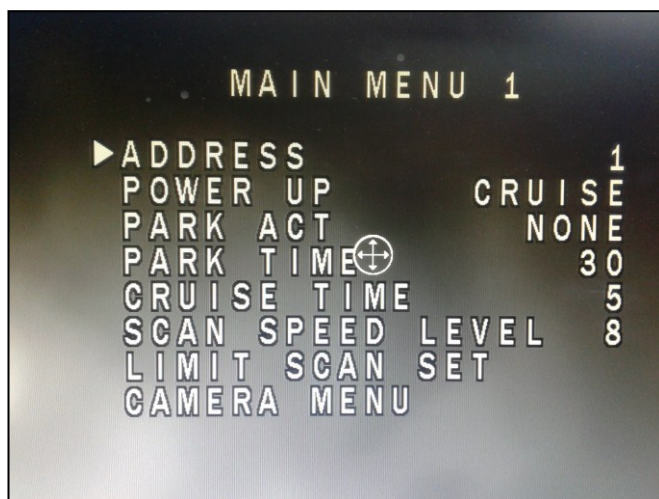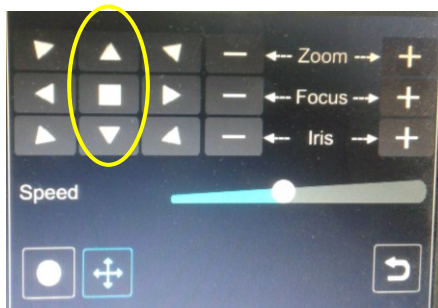

b. לחץ על החץ ימינה על מנת להיכנס להגדרת הכתובת. הסמן

יתחלף לתצורת חץ קטן:

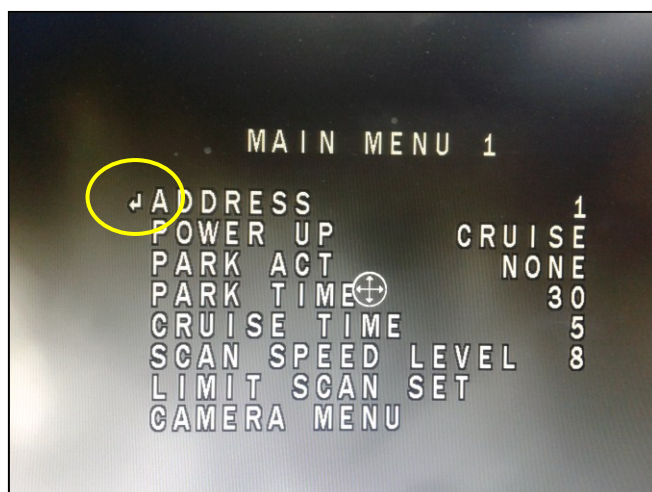


c. שנה את כתובת המצלמה לכתובת הרצויה באמצעות חצי המעלה מטה.

d. לחץ על החץ שמאלה לשמירת הכתובת החדשה. המצלמה תפעיל את עצמה מחדש.


2. החלפת פורמט המצלמה:

a. הגדר **Preset 95** והפעל אותו לקבלת התפריט הראשי:

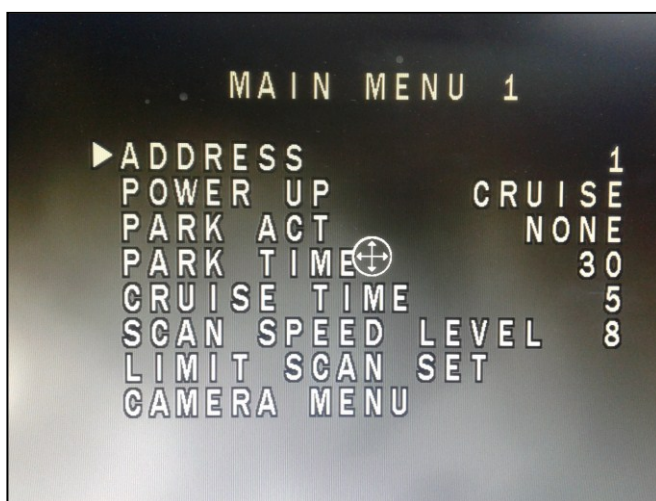


b. דפדף באמצעות החץ מטה עד לשורת **CAMERA MENU**

c. לחץ על החץ ימינה לקבלת תפריט המצלמה:

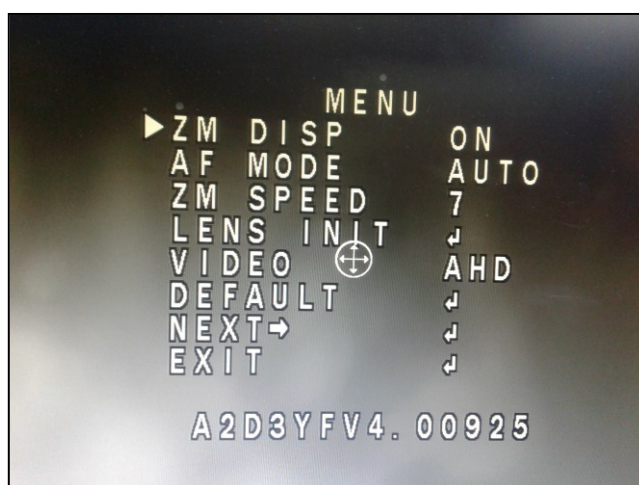


d. לחץ על **ZOOM(-)** עד שהסמן יגיע ל **NEXT**

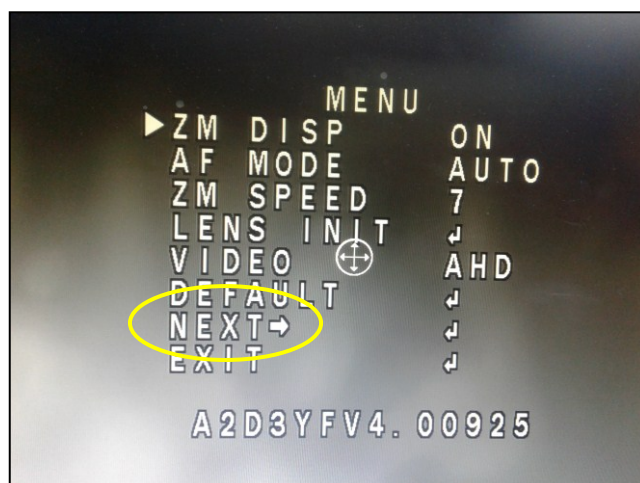

e. לחץ 3 פעמים על **Focus (-)** ומיד אחר כך לחץ על **Iris +** כעת


הינך נמצא במסך ההגדרות:

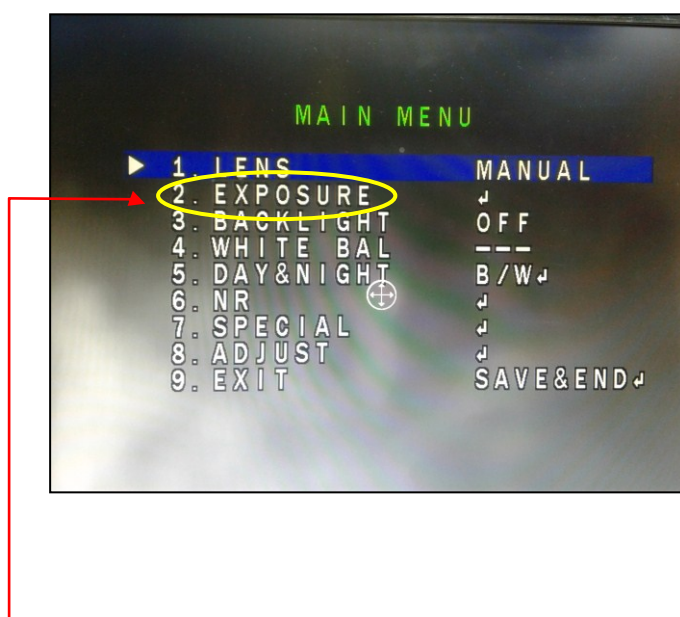

f. לחץ על **ZOOM(-)** עד שהסמן יגיע ל **EXPOSURE**

g. לחץ 3 פעמים על **Focus (-)** ומיד אחר כך לחץ על **Iris +**

h. וודא כי הסמן נמצא בשורת **MONITOR OUT**:

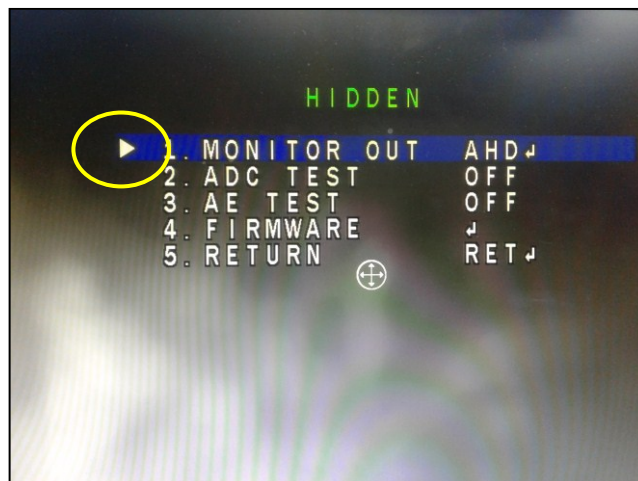

i. שנה את מוד העבודה **AHD/CHD/THD/CVBS** באמצעות

כפתור **Focus (+)** או **Focus (-)** למצב הרצוי

j. לאחר בחירת מוד העבודה, לחץ **Iris +** לאישור.

k. תופיע על המסך הודעת אישור. לחץ על **Focus (-)**. כעת


Apply יהבהב.

l. לחץ **Iris +** לאישור.




3. איפוס להגדרות יצרן:

a. הגדר **Preset 95** והפעל אותו לקבלת התפריט הראשי:

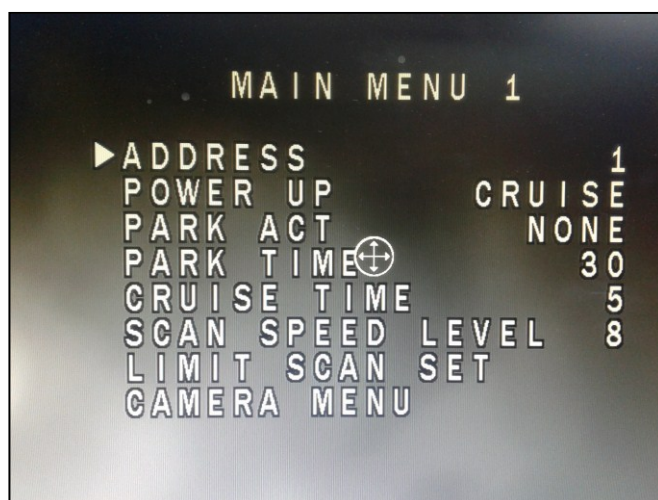

b. דפדף באמצעות החץ מטה עד לשורת **CAMERA MENU**

c. לחץ על החץ ימינה לקבלת תפריט המצלמה:

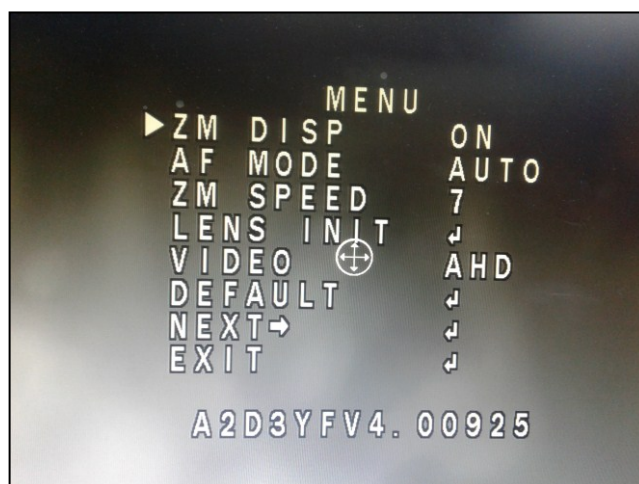

d. לחץ על **Zoom(-)** עד שהסמן יגיע ל **DEFAULT**:

e. לחץ על **Iris +** כעת המצלמה תאפס את ההגדרות שלה