



Data: 05/11/2012 – Felipe Furtado (Engenharia de Produtos)

Atualização de Firmware – Stand Alone

Esse processo somente se aplica aos equipamentos citados abaixo.

- TD-2304SS LIGHT
- TD-2308SS LIGHT
- TD-2316SS LIGHT
- TD-2304SE PLUS
- TD-2308SE PLUS
- TD-2316ME PLUS
- TD-2404MD FULL
- TD-2408MD FULL
- TD-2416MD FULL
- TD-2432MD FULL
- TD-2516FD FULL D1


Será necessário para atualização de Firmware:

- ✓ 1x Pendrive (aconselhamos que o mesmo esteja vazio e em formato FAT 32);
- ✓ Estar próximo a um PC com acesso à internet (para baixar os arquivos de atualização e configurá-los em seu Pendrive);
- ✓ É necessário estar no local onde está o Stand Alone.

Agora siga atentamente as instruções abaixo:

- 1- Baixe em seu PC o arquivo para atualização de Firmware disponível em nosso FTP (www.ftptecvoz.com.br). Baixe o arquivo correspondente ao modelo do seu Stand Alone (somente dentre os modelos citados acima).

- 2- Após concluir o download você deve extrair os arquivos desta pasta para o seu Pendrive. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo que você baixou > logo após clique em 'Extrair tudo ...'.

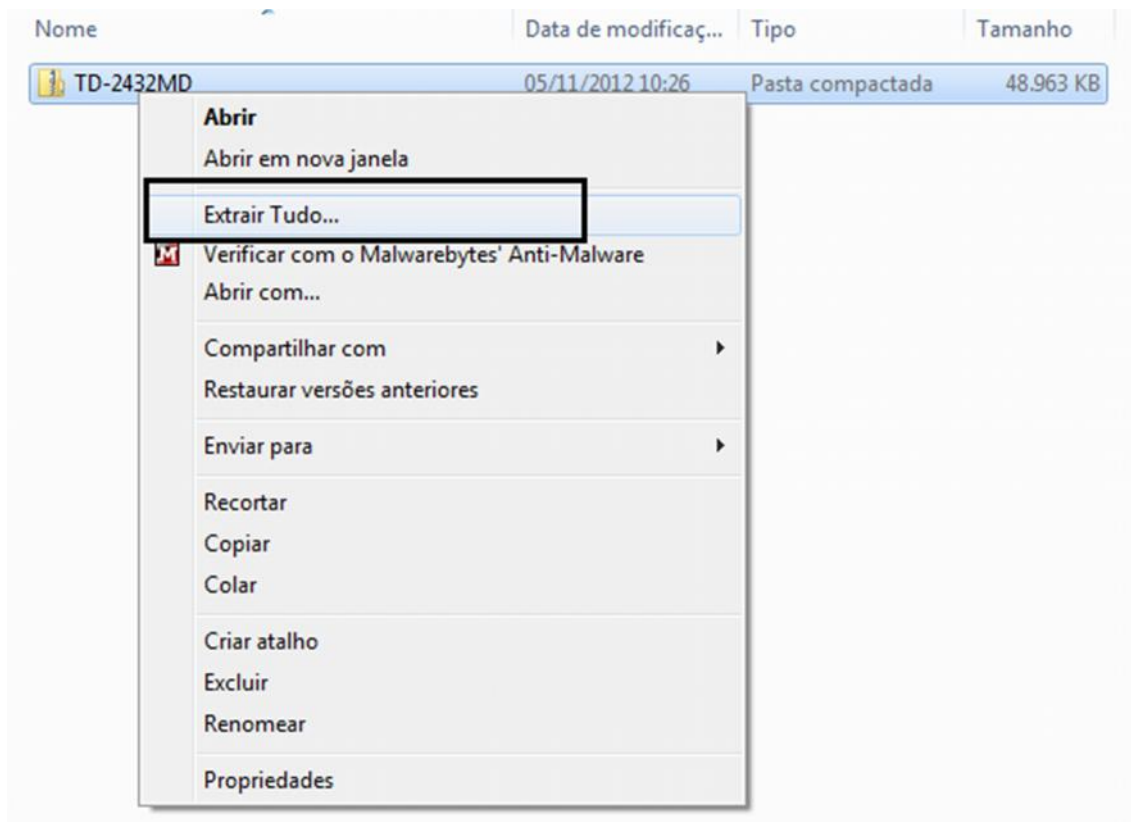


- 3- Em seguida abra a pasta e copie os arquivos para o seu Pendrive. Como exemplo utilizamos os arquivos do TD-2432MD FULL, a quantidade de arquivos varia de modelo para modelo de Stand Alone.

Obs.: Aconselhamos que o seu pendrive não contenha nenhuma arquivo, esteja vazio.

Nome	Tipo	Tamanho Compact...
a_pp	Arquivo	20.051 KB
IMPORTANTE_LEIA-ME ANTES DE ...	Documento de Texto	1 KB
k_ms	Arquivo	1.606 KB
k_sl	Arquivo	940 KB
LEIA-ME - Tutorial	Nitro PDF Document	307 KB
rf_ms	Arquivo	4.245 KB
rf_sl	Arquivo	2.351 KB
TD3520_PACK_SDKV60_F_BLUE_TO...	Arquivo TAR	19.222 KB
ub_ms	Arquivo	212 KB
ub_sl	Arquivo	31 KB

- 10- Ao ser exibida a tela abaixo, o Pendrive pode ser removido do equipamento, pois o processo de atualização foi finalizado.

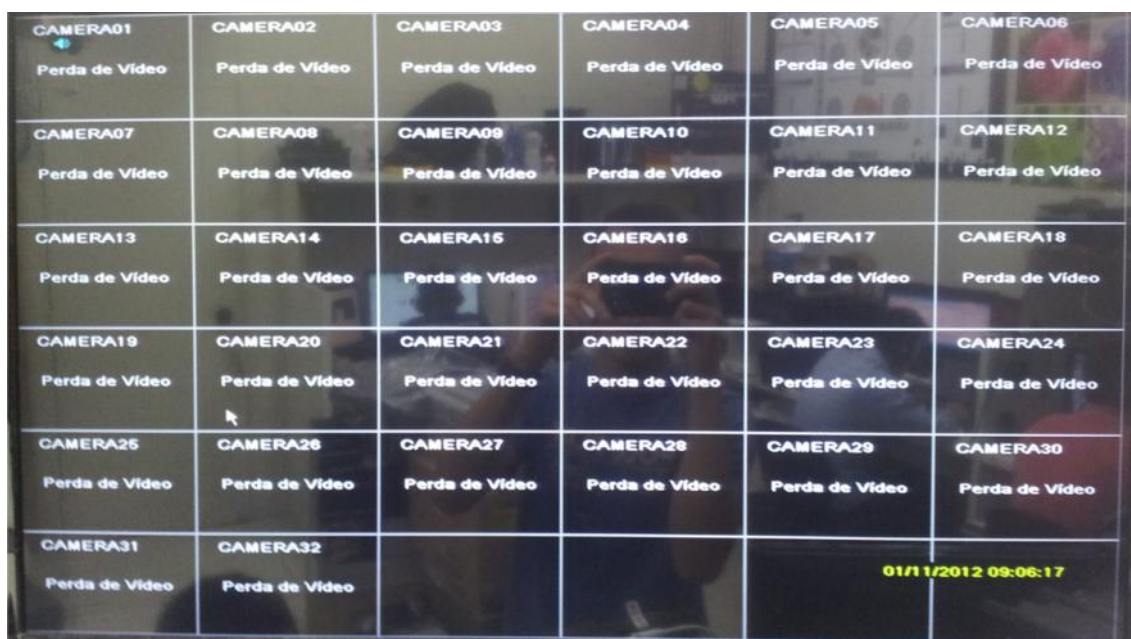

- 11- Para se certificar de que realmente o equipamento foi atualizado com sucesso, acesse o menu do seu Stand Alone clicando sobre o ícone em destaque abaixo.

