

מדריך

התקנת מצלמת צינור אלחוטית

Wanscam



BmTech LTD.

1. רקע

לעיתים, עקב מגבלות העברת תשתית כבל למצלמות, ישנה דרישה למצלמה אלחוטית אשר תוכל לשדר ל NVR או להקליט מקומית על גבע כרטיס SD. מצלמת wanscam הינה הפתרון המושלם להתקנה זו. המצלמה מתאימה להתקנות פנימיות וחיצוניות

2. שלבי ההגדרה הראשוניים

1. **חשוב מאוד !!! יש לחבר רשת האנטנה למצלמה לפני**

חיבור המצלמה למתח!!!

2. הכנס כרטיס SD למצלמה

3. לאחר חיבור האנטנה למצלמה והכנסת כרטיס ה SD,

חבר את הספק המצורף לחבילה


4. חבר את המצלמה לרשת באמצעות כבל רשת המצורף לחבילה

5. המתן כדקה על מנת לאפשר למצלמה לבצע בדיקה עצמית ולהתחבר לרשת

6. התקן את האפליקציה בטלפון הנייד (wanscam)

7. הפעל את האפליקציה

8. לחץ על (+)

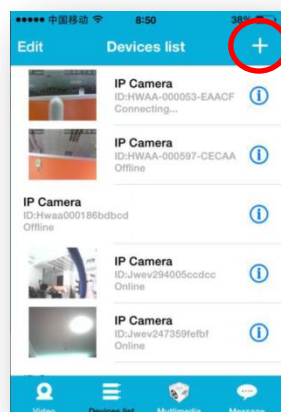

9. לחץ על "Search camera from LAN"
10. האפליקציה תחפש את המצלמה ברשת ותציג אותה. לחץ על שם המצלמה שנמצאה.
11. הכנס שם וסיסמא (admin, admin)
12. לחץ על "done" בחלקו הימני העליון של המסך
13. ודא כי המצלמה מופיעה ברשימה ובמצב "online"

3. פירמוט כרטיס ה SD

1. במסך הראשי, לחץ על סימן גלגל השיניים הנמצא ליד שם המצלמה על מנת להיכנס לתפריט ההגדרות
2. גלגל ל SD CARD SETTINGS
3. לחץ על Format SD card על מנת לפרמט את הכרטיס.

שים לב כי כל המידע בכרטיס ימחק!

4. חיבור המצלמה ל-WiFi :

1. במסך ההגדרות הראשי (נגיש ע"י לחיצה על גלגל השיניים ליד שם המצלמה), לחץ על WiFi Settings
2. לחץ על Wi-Fi Manager
3. רשימת כל רשתות ה WiFi שהטלפון זיהה תופיע. בחר את הרשת הרצויה והכנס את סיסמאת הגישה לרשת זו
4. נתק את כבל הרשת מהמצלמה.
5. מצב המצלמה יראה "Connecting"
6. המתן כ 30 שניות עד שמצב במצלמה ישתנה ל "Online"
7. כעת המצלמה מחוברת לרשת ה WiFi

5. הגדרות הקלטה


כל הגדרות ההקלטה נעשים באמצעות ממשק ה WEB של המצלמה (Internet Explorer)

1. על מנת לגשת לממשק המצלמה דרך המחשב, חבר מחשב לרשת שבה מחוברת המצלמה והתחבר לכתובת ה IP של המצלמה

2. מציאת כתובת ה IP של המצלמה:


- באפליקציה בטלפון, לחץ על כפתור ההגדרות של המצלמה (גלגל שיניים ליד שם המצלמה)
- גלגל את המסך מטה ולחץ על- Device Information
- כתובת ה IP של המצלמה תופיע במסך (לדוגמא 10.0.0.8)

3. לאחר שמצאת את כתובת ה IP של המצלמה, היכנס לממשק המצלמה. שם משתמש וסיסמא admin/admin

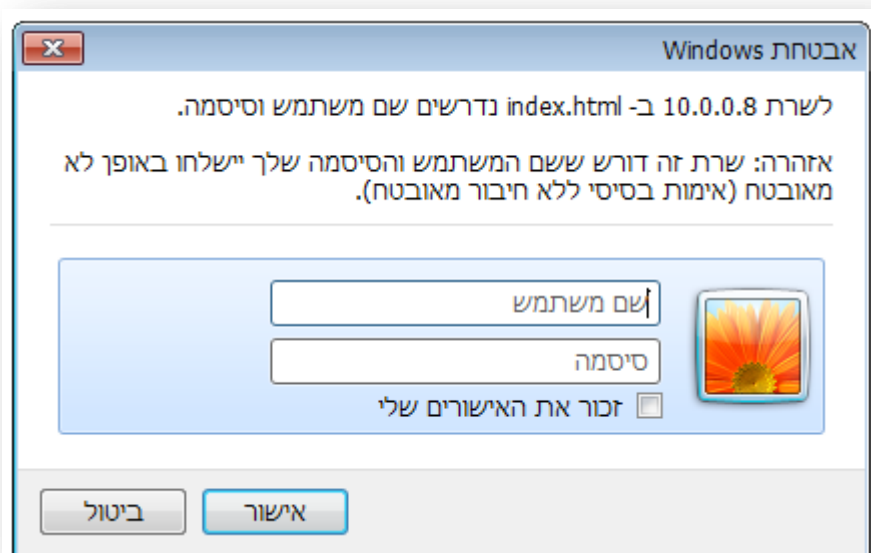

לאחר הכנסת שם משתמש וסיסמא, יתקבל המסך הבא:

לחץ על Login

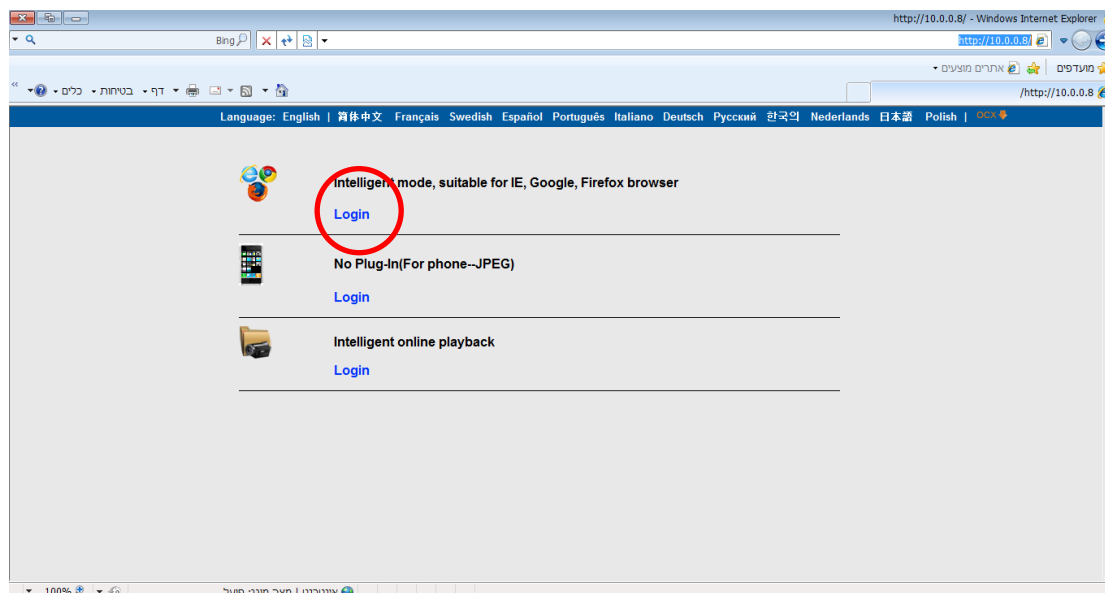

המסך הראשי יתקבל:



לחץ על כפתור ההגדרות. מסך ההגדרות יופיע:

Device information		Device information
Device ID:	IP Camera	Time set
P2P ID :	ZZZZ-556385-DD8DA	Video settings
Network Connection Status:	WiFi	Audio Settings
Current Visitors:	1	Record Settings
Software Version:	V11.6.13.5.1-20171213	Alarm Service Settings
Webware Version:	E200.0.22.22	Email
Mac address:	EC:3D:FD:F7:88:0C	FTP
IP address:	10.0.0.8	System Log
Subnet mask:	255.255.255.0	Network Settings
Gateway:	10.0.0.138	Wireless
Primary DNS:	10.0.0.138	DDNS Settings
Secondary DNS:		PTZ set
Manufacture's DDNS status:	Failed	Multiple settings
Third Party DDNS status:	disabled	User Settings
System Start Time:	2018-02-19 10:17:21	Maintain
SD Card status:	SD Card Inserted, free space: 30291MB, total space: 31. Browse SD Card. Format SD Card as fat32 Stop SD Card	ONVIF
		Motion detection
		Auto Snap
		Video mask
		Image
		Back

בחר Record Settings

כעת, בטל את ההקלטה הקבועה:

העבר את "Whether to record" למצב off


Record Settings		Device information
Record files duration:	120 sec	Time set
Whether to Record:	☐ On ☒ Off	Video settings
Stream:	First stream	Audio Settings
		Record Settings
		Alarm Service Settings
		Email
		FTP
		System Log
		Network Settings
		Wireless
		DDNS Settings
		PTZ set
		Multiple settings
		User Settings

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sunday																								
Monday																								
Tuesday																								
Wednesday																								
Thursday																								
Friday																								
Saturday																								

גש ל Motion Detection:

סמן Window 1 :

גש ל Alarm Service Settings

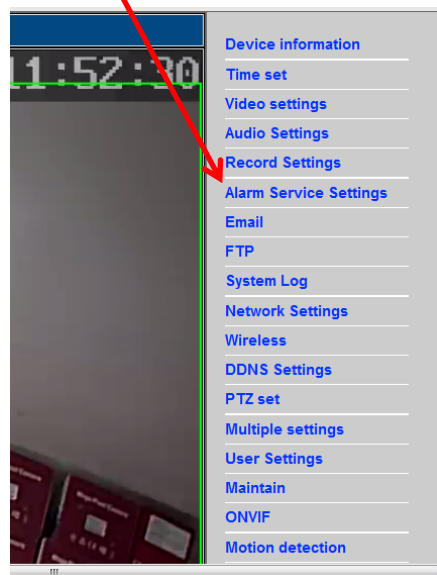

סמן הקלטת וידאו על כרטיס ה SD:

Linkage set

☐ E-mail Alarm and Send Picture
☐ Save Picture to the FTP Server
☐ Save Video to the FTP Server
☐ Relay out 5 sec
☒ Save Picture to the SD Card
☒ Save Video to the SD card
☐ The alarm triggering siren
☐ Alarm preset 1

Image capture number

1

schedule

Select List

Clear List

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sunday																								
Monday																								
Tuesday																								
Wednesday																								
Thursday																								
Friday																								
Saturday																								

לחץ Apply

כעת המצלמה תצלם על גבי כרטיס ה SD בזיהוי תנועה ע"פ לוחות הזמנים שהוגדרו (הצבע הירוק בלוח השנה מעלה)

צפייה בהקלטות:

1. במסך הראשי של האפליקציה, לחץ בתחתית המסך על Video
2. לחץ על שם המצלמה
3. לחץ על לשונית Online
4. רשימת הקבצים תופיע (כולל תאריך ושעת צילום). לחץ על הקובץ הרצוי לצפייה בהקלטה

BmTech LTD.