

מדריך
שיחזור סיסמא
DVR TVT N900



BmTech LTD.

• רקע


- מכשיר ה DVR מוגן ע"י סיסמא על מנת למנוע גישה בלתי מאושרת להגדרות המכשיר ולצפיה (בשידור חי או בהקלטות). במקרים מסויימים, לקוחות עלולים לשכוח את הסיסמא. במצב שכזה, יש לפנות ל BM TECH על מנת לקבל סיסמא חדשה מהיבואן לשיחזור הסיסמא

1. שכחתי סיסמא, מה עלי לעשות?


- i. חבר מסך ועכבר ל DVR
- ii. לחץ על סמל התפריט



- iii. בתפריט שנפתח, לחץ "Login"

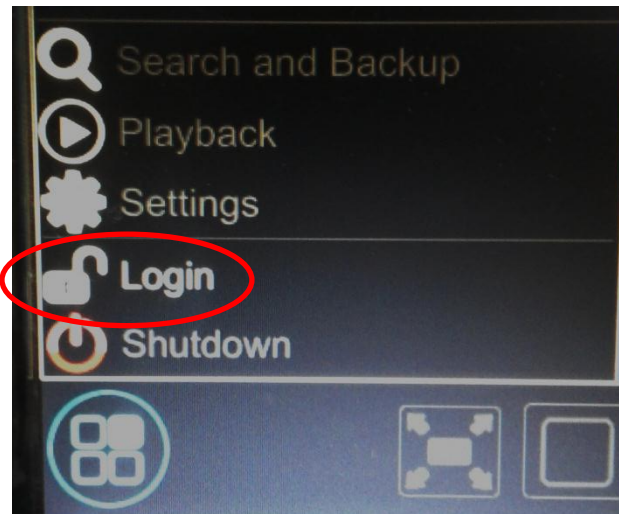


iv. במסך הכנסת הסיסמא, לחץ על "Retrieve Password"

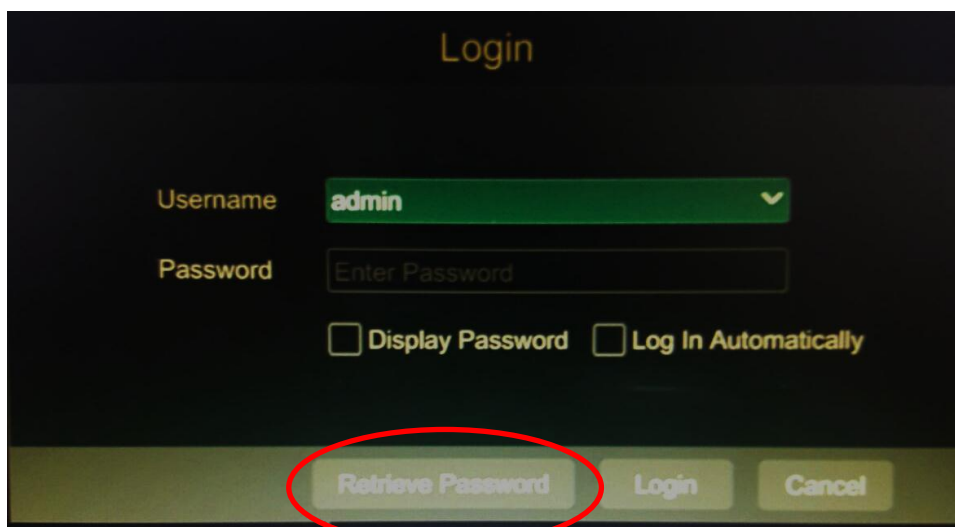


The screenshot shows a 'Login' window with a dark background. At the top, the title 'Login' is displayed in yellow. Below it, there are two input fields: 'Username' with the value 'admin' and a dropdown arrow, and 'Password' with the placeholder text 'Enter Password'. Below these fields are two checkboxes: 'Display Password' and 'Log In Automatically'. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Retrieve Password', 'Login', and 'Cancel'. The 'Retrieve Password' button is circled in red.

v. בחר לשונית "Dynamic Password"

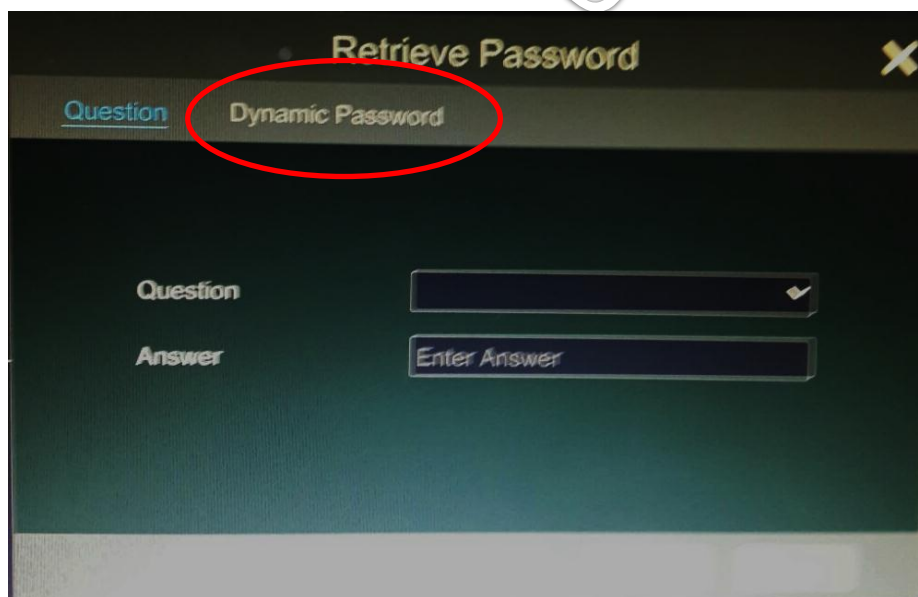


The screenshot shows a 'Retrieve Password' dialog box with a dark background. The title bar at the top says 'Retrieve Password' in yellow, with a close button (X) on the right. Below the title bar, there are two tabs: 'Question' and 'Dynamic Password'. The 'Dynamic Password' tab is selected and circled in red. Below the tabs, there are two input fields: 'Question' with a dropdown arrow and 'Answer' with the placeholder text 'Enter Answer'.

- .vi בחלון שנפתח, יופיעו פרטי המכשיר והזמן. צלם מסך זה ושלח את התמונה לתמיכה של BmTech.
חובה להשאיר את החלון הזה פתוח עד לקבלת קוד איפוס!

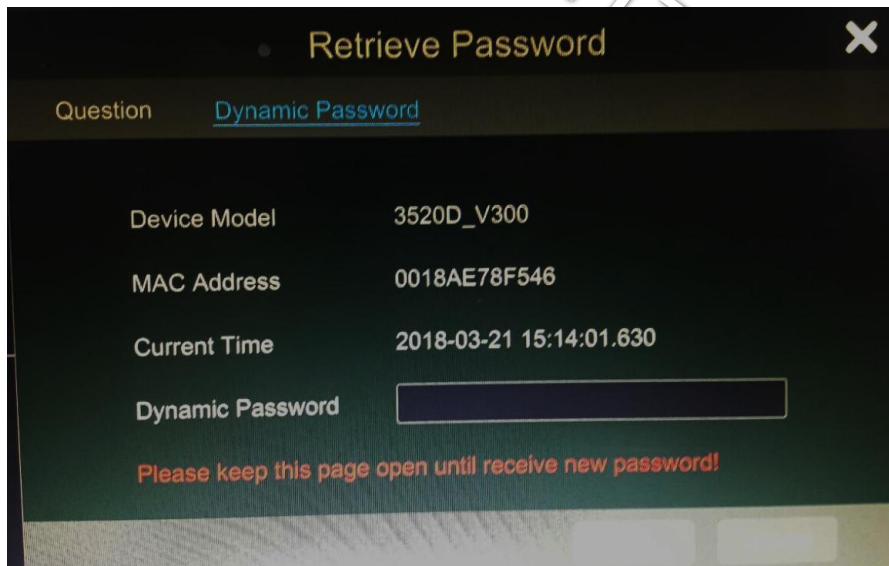

- .vii לאחר קבלת קוד האיפוס ממחלקת התמיכה, הזן את הקוד בחלונות Dynamic Password

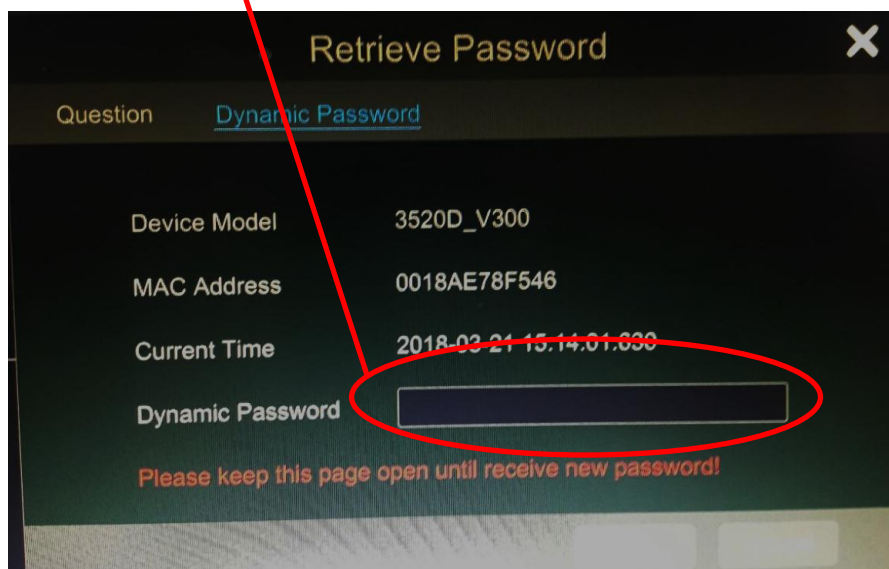

- .i לחץ OK. הסיסמא שוחררה לברירת המחדל
 123456