

מדריך

התקנת מצלמת WiFi ביתית

Wanscam



BmTech LTD.

1. התקנת המצלמה

- א. הכנס כרטיס SD למצלמה
- ב. חבר את המצלמה לספק הכח המצורף
- ג. המתן לבדיקה עצמית של המצלמה
- ד. התקן אפליקציה בטלפון E-View7
- ה. הפעל את האפליקציה
- ו. במסך ה – Devices לחץ על + להוספת המצלמה
- ז. לחץ על One key
- ח. הכנס את הסיסמא של רשת ה Wifi אליה הטלפון מחובר
- ט. לחץ על XHA-Start configuration
- י. המתן כ 70 שניות עד לקבלת שם המצלמה במסך
- יא. לחץ על שם המצלמה שנמצאה (XHA-XXXXX)
- יב. בשורת ה NAME תן שם למצלמה (טקסט חופשי)
- יג. USER : admin' Password: admin
- יד. לחץ על SAVE הנמצא בחלקו הימני העליון של המסך
- טו. כעת המצלמה מופיעה במסך ה Devices ובמצב Online.
- לחץ על המצלמה למעבר לשידור חי

2. הגדרות הקלטה גבי כרטיס SD

- א. בשלב הראשון, יש לפרמט את כרטיס ה SD:
- i. במסך ה Devices לחץ על סימן  ליד שם המצלמה
- ב. לחץ על SD-CARD
- ג. סמן Cyclic recording להקלטה מחזורית
- ד. לחץ SAVE בחלקו הימני העליון של המסך
- ה. במסך ה Devices לחץ שוב על סימן  ליד שם המצלמה
- ו. על **sd card format** ולחץ OK
- ז. וודא כי המצלמה מזהה את כרטיס ה SD (גודל הזכרון של כרטיס ה SD מופיע תחת "SD-Card total capacity")
- ח. במסך ה Devices לחץ שוב על סימן  ליד שם המצלמה
- ט. לחץ על Alarm
- י. סמן הקלטה לפי זיהוי תנועה Alarm recording
- יא. לחץ על Alarm clock ובחר את כל הימים והשעות (יש לעבור על כל יום ולסמן Select all).
- יב. לחץ על SAVE בחלקו הימני העליון של המסך



3. צפיה בהקלטות ע"ג כרטיס ה SD


- א. במסך ה Devices , לחץ על Multi-media (בחלקו התחתון של המסך)
- ב. וודא שלשונית Video מסומנת
- ג. לחץ על Remote בחלקו הימני העליון של המסך
- ד. לחץ על שם המצלמה הרצויה (אם יש מספר מצלמות)
- ה. לחץ על התאריך הרצוי המופיע ברשימה
- ו. בחר את קובץ הוידאו ע"פ השעה הרצויה לצפייה

4. צפיה בהקלטות ע"י הכנסת כרטיס ה SD למחשב

- א. ניתן לצפות בסרטונים שהוקלטו ב SD CARD ע"י הכנסת ה SD CARD למחשב
- ב. קבצי הוידאו מוקלטים בפורמט H.264 . על מנת לצפות בפורמט זה, ניתן להשתמש בנגן VLC ולהתאימו לתמיכה בפורמט H.264 באופן הבא:
 - i. התקן והפעל את נגן VLC
 - ii. במסך הראשי של הנגן, גש ל:
 1. כלים->העדפות
 2. במסך ההעדפות, לחץ על קלט / מפענחים
 3. בחר הכל ב"הצגת הגדרות
 4. בחר קלט/מפענחים
 5. בחר מפרידי שטפי נתונים (Demuxers)
 6. בחר H.264 video demuxer
 7. לחץ שמירה



כעת נגן ה VLC ינגן קבצי וידאו מסוג H.264

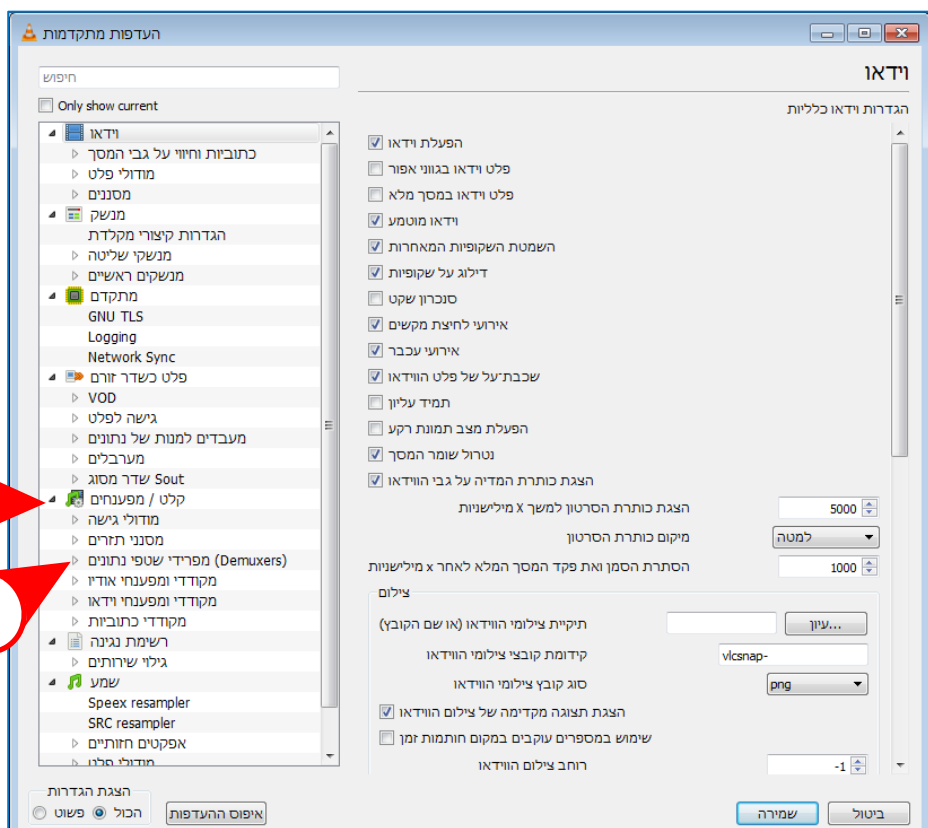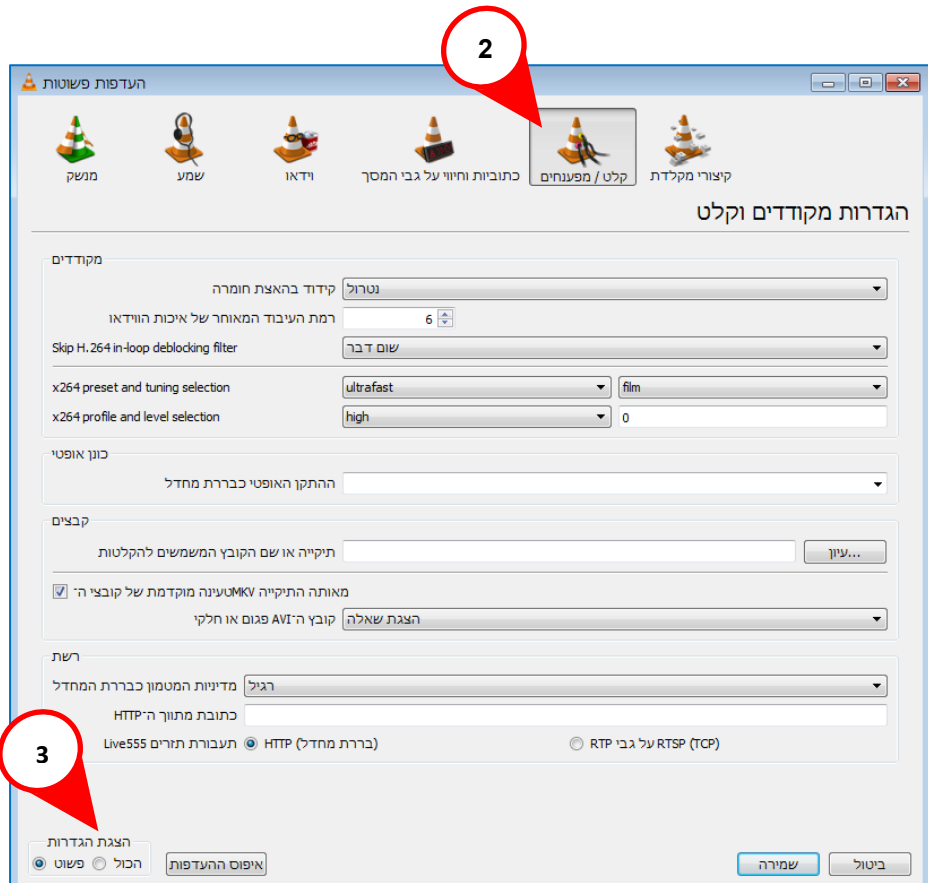

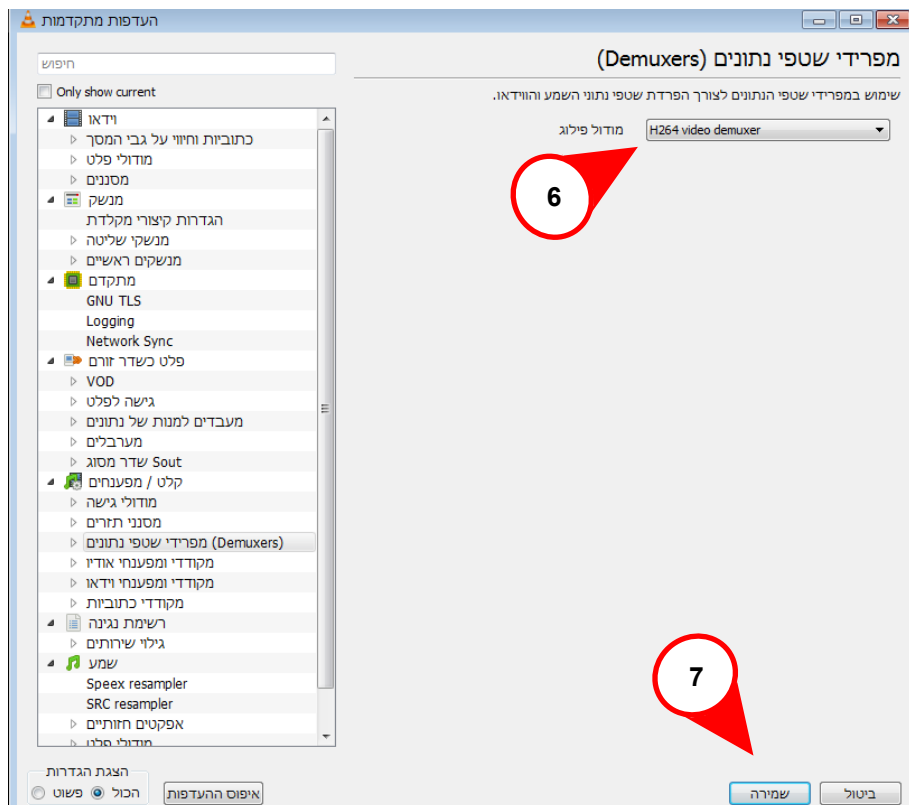

5. חיבור המצלמה ל DVR TVT


- על מנת לחבר את המצלמה ל DVR, יש לוודא כי המצלמה מחוברת לרשת ה WiFi באמצעות האפליקציה (סעיפים 1 ו- 2 מעלה)
- חבר את ה DVR לרשת
- חבר מחשב לרשת
- על מנת למצוא את כתובת ה IP של המצלמה, הרץ במחשב תוכנת WNet Watcher וחפש מוצר מחברת Ralink Technology Corp. המופיעה ברשימה עם פורט 10080
- ב DVR כנס ל Settings -> Camera -> Add Camera
- ברשימת המצלמות המופיעה על המסך, סמן את המצלמה עם כתובת ה IP שזיהית בסעיף הקודם ולחץ Add

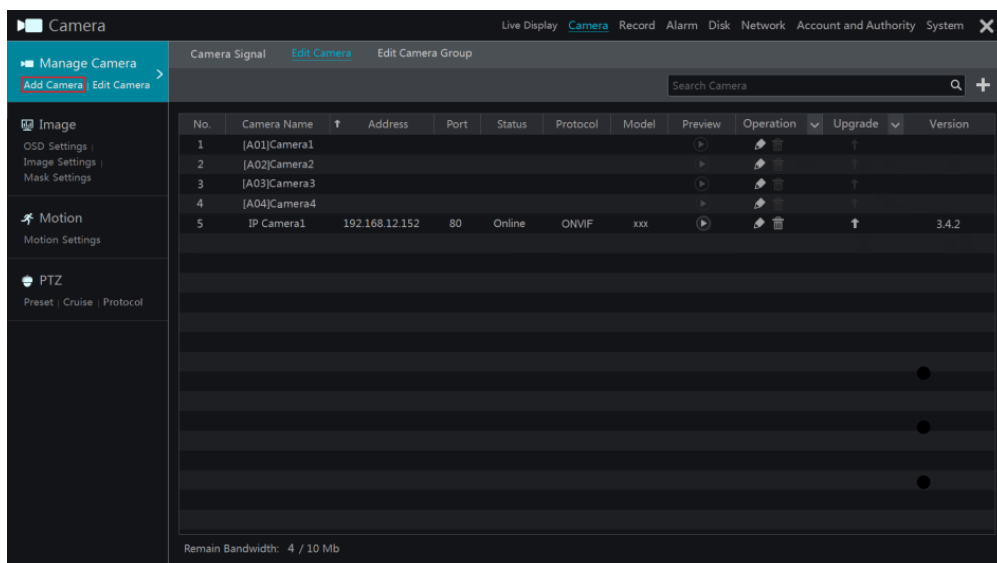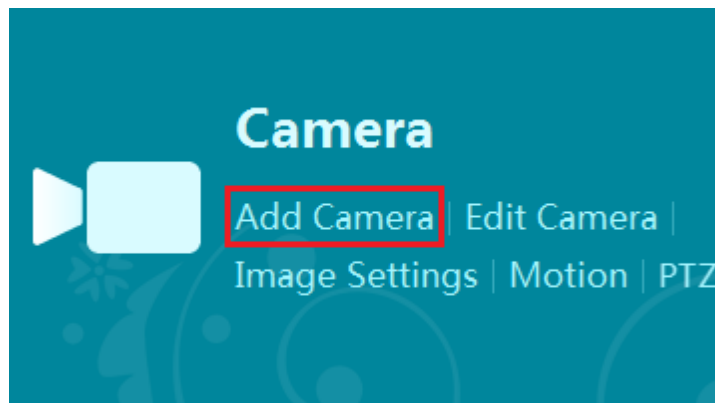

- המצלמה התווספה למסך וכעת תוכל לצפות בוידאו חי של המצלמה ב DVR.

• צפייה בהקלטות ממצלמת ה IP

- הערה: ההקלטה ממצלמת ה IP ב DVR הינה הקלטה קבועה ולא בזיהוי תנועה
- על מנת לצפות בהקלטות של מצלמת ה IP ב DVR יש ללחוץ על אייקון ההגדרות הנמצא בחלקו השמאלי התחתון במסך הראשי ולבחור Playback
 - מסך ההקלטות יופיע. מצלמת ה IP לא תופיע. על מנת לאפשר צפייה של הקלטות ממצלמת ה IP יש להחליף בין אחת המצלמות במסך לבין מצלמת ה IP באופן הבא:
 - סמן את אחת המצלמות במסך באמצעות העכבר
 - לחת על אייקון החלפת התצוגה בחלונית של המצלמה

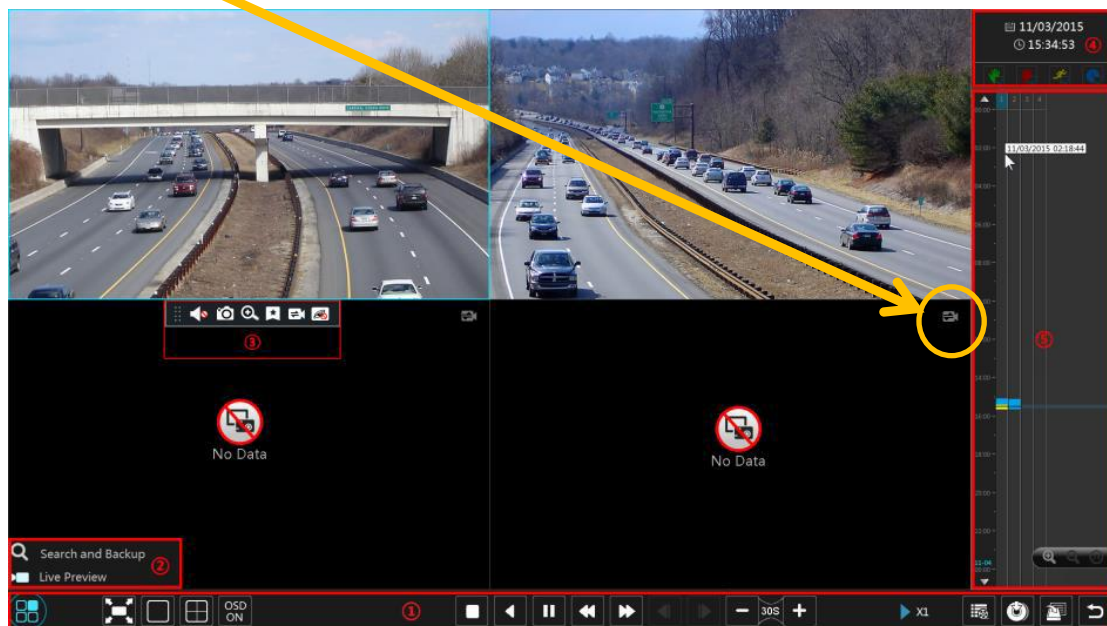

- במסך שיופיע, בחר את מצלמת ה IP ולחץ OK. כעת, הקלטות ממצלמת ה IP יופיעו במיקום החדש.